

ПАМЯТКА

по профилактике производственного травматизма при проведении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах



С 1 марта 2021 г. в действие вступили новые правила по охране труда от 15 декабря 2020 г. № 902н при работе в ограниченных и замкнутых пространствах - коллекторах, колодцах, туннелях, вентиляционных шахтах и т.д.

Новыми требованиями установлена обязанность работодателя максимально исключить или снизить профессиональные риски. Речь идет об отравляющих газах и опасных примесях, недостаточной или избыточной освещенности, чрезмерном шуме и вибрации, слишком высоких или низких температурах. Очевидно, что в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями!

Лица моложе 18 лет не допускаются к данным видам работ!

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ, ПРОВОДЯЩИМ РАБОТУ В КОЛОДЦАХ

Инструктажи

Вводный, первичный и повторные инструктажи на рабочем месте, внеплановые, целевые
(В соответствии с постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)



Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
(В соответствии с постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)



Обучение оказанию первой помощи

(В соответствии с постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)

Предварительные и периодические медицинские осмотры

(Согласно Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н, Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020)



Профессиональную подготовку соответствующую характеру выполняемых работ

(В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ)

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛОДЦЕВ

*Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №902н
«Об утверждении правил по охране труда при
работе в ограниченных и замкнутых
пространствах»*

*Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н
"Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок"*

*Приказ Минтруда РФ от 29.10.2020 №758н «Об
утверждении правил по охране труда в
жилищно-коммунальном хозяйстве»*

*Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об
утверждении правил по охране труда при работе
на высоте»*

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ РАБОТЕ В КОЛОДЦАХ


НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ, ВЫРАЗИВШАЯСЯ В
НЕВЫПОЛНЕНИИ РАБОТНИКАМИ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ, СЛАБЫЙ
КОНТРОЛЬ НАД ПРОВЕДЕНИЕМ
РАБОТ СО СТОРОНЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ



НЕПРИМЕНЕНИЕ РАБОТНИКАМИ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ


ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРЫВООПАСНЫХ И ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

ГАЗ МЕТАН

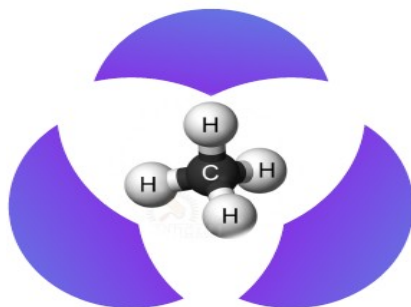

- Газ метан, проникает в колодцы из почвы, образуясь при медленном разложении без доступа воздуха растительных веществ
- Метан является основной частью промышленного газа и при неисправном газопроводе может проникнуть в колодцы
- Взрывоопасен при содержании метана в воздухе от 5 до 15%.

ОКИСЬ УГЛЕРОДА

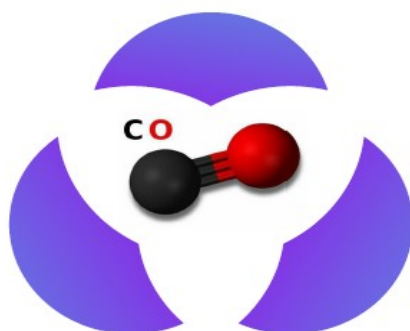

- Окись углерода входит в состав смешанного газа и при повреждениях газопровода может попасть в колодец
- Окись углерода - ядовитый газ без цвета и запаха. При содержании в воздухе от 4% до 50% окиси углерода смесь становится взрывоопасной
- Вдыхание воздуха, содержащего окись углерода выше допустимой концентрации, может привести к отравлению и к смерти, если быстро не оказать помощь пострадавшему

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ



- Углекислый газ проникает в подземные сооружения из почвы в результате разложения органических веществ. Это бесцветный газ без запаха
- Углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому, попадая в колодец, он вытесняет воздух со дна, заполняя пространство колодца
- При достижении опасных концентраций углекислого газа в воздухе: - учащение дыхания, ускоряется пульс, появляется тошнота; - возникает головная боль, снижается зрение вплоть до его полной потери; - потеря сознания и последующий летальный исход

- *В воздушной среде колодцев, особенно расположенных вблизи канализационных устройств, могут быть примеси сероводорода, аммиака и других газов*
- *Эти газы вредны для организма и, кроме того, они уменьшают количество кислорода в воздушной среде*




Сероводород отравляюще действует на кровь человека. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе не должна превышать показатель в 3 мг/м³

СЕРОВОДОРОД

Аммиак бесцветный газ с ярковыраженным резким запахом. Легче воздуха в 2 раза и очень токсичен. Воздействие паров аммиака на человеческий организм проявляется следующими симптомами: раздражение органов дыхания и зева; раздражение слизистой глаз; поражение кожи

АММИАК

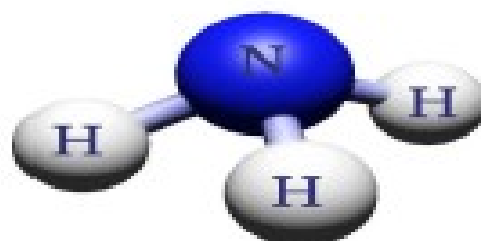

*Работодатель до начала выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах должен утвердить перечень работ, выполняемых в ограниченных и замкнутых пространствах по **наряду-допуску**.*

В Перечень включаются все работы по оценке параметров среды на всех ограниченных и замкнутых пространствах, если это требует непосредственного присутствия работника в ограниченных и замкнутых пространствах.

(Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах")

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛОДЦЕВ



Бригады, выполняющие вышеуказанные работы, должны быть обеспечены защитными средствами (газоанализаторы или газосигнализаторы), необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой первой помощи.



- ✓ специальная одежда и специальная обувь;
- ✓ защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой;
- ✓ кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга на два метра больше глубины колодца, но при этом общая длина шланга не должна превышать 12 м;
- ✓ предохранительные пояса со страховочным канатом, длина которого должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- вентиляторы с механическим или ручным приводом;
- защитные ограждения и переносные знаки безопасности;
- штанги - вилки для открывания задвижек в колодцах;
- штанги - ключи;
- штанги для проверки прочности скоб в колодцах;
- лом;
- переносные лестницы.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРАСС СЕТЕЙ



- Обход и осмотр трасс сетей водоснабжения и канализации осуществляется работниками, которые должны быть одеты в сигнальные жилеты оранжевого цвета со световозвращающими элементами;
- Во время обхода и осмотра трасс сетей водоснабжения - и канализации одним работником не допускается открывать крышки люков колодцев. Осмотр трасс сетей с поверхности земли путем открывания люков колодцев выполняется бригадой, состоящей не менее чем из 2 работников, которые должны быть снабжены ключами для открывания люков и переносными знаками-ограждениями;
- Во время осмотра не допускается выполнять какие-либо ремонтные или восстановительные работы.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРАСС СЕТЕЙ

Обязанности членов бригады при спусках в колодцы распределяются следующим образом:

- один из членов бригады выполняет работы в колодце;
- второй - с помощью страховочных средств страхует работающего и наблюдает за ним;
- третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта и осуществляет контроль за загазованностью в колодце.

Запрещается отвлекать этих работников для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце не выйдет на поверхность.



ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В КОЛОДЦАХ, КАМЕРАХ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЯХ БРИГАДА ОБЯЗАНА:




- В процессе работы в колодце, камере или сооружении постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора или газосигнализатора;
- Проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец, камеру или сооружение.

Время нахождения работника в канализационном колодце не должно превышать 15 минут. Вторичный спуск в колодец разрешается только после 15-минутного отдыха.

- перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии с проектом производства работ, разработанным с учетом местных условий;
- Перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора или газосигнализатора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Самое дорогое, что есть у человека - это его жизнь!

Охрана труда является приоритетным направлением по обеспечению сохранения жизни и здоровья людей!!!

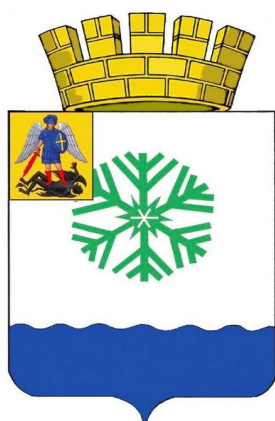

**Главный специалист отдела кадров управления
организационно-правовой и кадровой работы
администрации городского округа
Архангельской области
«Город Новодвинск»**

Дюрягина Ирина Сергеевна

**тел. (81852) 5-12-61
e-mail: i.dyuryagina@novadmin.ru**

